



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN C GPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS		CUENTA CORRIENTE	JUNIO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL			
ESTADO:	JALISCO			


PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA		IMPORTE
	PRELIMINARES	\$	650.23
	EXCAVACIONES	\$	8,430.15
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$	57,929.21
	INSTALACION DE TUBERIA	\$	38,619.85
	COMPLEMENTARIOS	\$	10,330.65
	SUMA	\$	115,960.09
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$	579.80
	IVA 16%	\$	18,553.61
	PRESUPUESTO TOTAL	\$	135,093.50

(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN C GPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS	CUENTA CORRIENTE	JUNIO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA	M2	83.90	\$ 7.75	\$ 650.23

SUB-TOTAL DE PARTIDA **\$ 650.23**

EXCAVACIONES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
2	EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIA EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	82.96	\$ 93.32	\$ 7,741.83
3	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA	M2	58.73	\$ 11.72	\$ 688.32

SUB-TOTAL DE PARTIDA **\$ 8,430.15**

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
4	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	58.73	\$ 76.11	\$ 4,469.94
5	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	83.90	\$ 270.34	\$ 22,681.53
6	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	47.73	\$ 644.83	\$ 30,777.74

SUB-TOTAL DE PARTIDA **\$ 57,929.21**



INSTALACION DE TUBERIA

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC 5.25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	83.90	\$ 332.93	\$ 27,932.83
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	3.00	\$ 1,259.59	\$ 3,778.77
9	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H= 1.80 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	\$ 6,100.99	\$ 6,100.99
10	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	\$ 807.26	\$ 807.26

SUB-TOTAL
DE PARTIDA **\$ 38,619.85**

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
11	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	167.80	\$ 7.93	\$ 1,330.65
12	ESTUDIOS DE LABORATORIO (CONTROL DE CALIDAD EN BASES) INCLUYE, TRASLADO, EXTRACION DE MUESTRAS, PRUEBAS Y ENTREGA DE RESULTADOS.	VISITA	2.00	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00

SUB-TOTAL
DE PARTIDA **\$ 10,330.65**


SUMA **\$ 115,960.09**

IVA 16% **\$ 18,553.61**

0.5% PARA CONTRALORIA **\$ 579.80**

PRESUPUESTO TOTAL **\$ 135,093.50**

(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

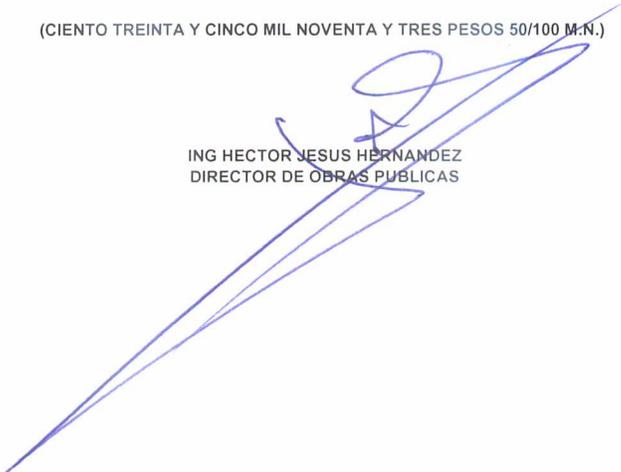
ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS