



# RAMPER DRILLING

PERFORACIONES  
PERFORACIONES, AFORO, REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS

OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC

CSS-OP-CC-04/2024

PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

13 DE FEBRERO DEL 2024


INICIO 21 DE FEBRERO DEL 2024

TERMINO 20 DE ABRIL DEL 2024

60 DIAS NATURALES

E2						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
A	PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA					
001	MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 M HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, INCLUYE: MOVIMIENTOS, TRASLADOS, MANIOBRAS, CARGAS Y DESCARGAS, EQUIPO	LOTE	1.00	QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
002	PERFORACIÓN DE POZO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA Y A UNA PROFUNDIDAD DE LOS 0.00 A 250.00 MTS POR EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME DE POZO DE 18" A 12", INCLUYE: INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M	250.00	DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	\$ 10,710.00	\$ 2'677,500.00
003	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 18"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M	30.00	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	\$ 3,798.00	\$ 113,940.00
004	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 16"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL	M	100.00	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 3,235.00	\$ 323,500.00

MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO  
REPRESENTANTE LEGAL

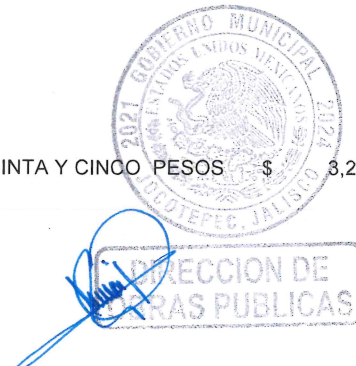



# RAMPER DRILLING

PERFORACIONES

PERFORACIONES, AFORO, REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS

OBRAS PUBLICAS DE JOCOTEPEC

CSS-OP-CC-04/2024

PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

13 DE FEBRERO DEL 2024

INICIO 21 DE FEBRERO DEL 2024

TERMINO 20 DE ABRIL DEL 2024

60 DIAS NATURALES

E2						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA					
005	SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE 12"x1/4" DE ESPESOR DE ACERO AL CARBÓN, INYECCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA NECESARIA PARA EL LAVADO DEL TUBO, OBSERVACIÓN DE CORTE GEOLÓGICO Y LA OBSERVACIÓN DEL ACUIFERO EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE AGUA EN SU CASO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS NECESARIAS, EQUIPO, MANO DE OBRA	M	250.00	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 2,545.00	\$ 636,250.00
006	AFORO, PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 300.00 MTS. DE LONGITUD HORAS ADICIONALES	LOTE	1.00	OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
<b>Total de PERFORACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN DE TUBERÍA</b>						\$ 3'846,190.00
<b>Total de PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</b>						\$ 3'846,190.00
<b>Subtotal de Presupuesto</b>						\$ 3'846,190.00
					<b>Impuesto</b>	\$ 615,390.40
					<b>Total</b>	\$ 4'461,580.40

MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO  
REPRESENTANTE LEGAL

