



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE INVIERNO DE KM 0+000.00 AL KM 0+057.00 (ENTRE FRANCISCO VILLA Y LAZARO CARDENAS) FRAC. "EL CARRIZAL"		SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC			
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL			
ESTADO:	JALISCO			

AREA 456.00 M2

PRESUPUESTO

APORTACION

CLAVE	PARTIDA	PROGRAMA	IMPORTE SIN IVA	ESTADO	MUNICIPIO	IMPORTE TOTAL CON IVA
	PRELIMINARES	CUADRILLA DE TOPOGRAFIA	\$ 3,534.00		\$ 3,534.00	\$ 4,106.51
	EXCAVACIONES.	REALIZADO POR EQUIPO ATM			\$ -	-
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	REALIZADO POR EQUIPO ATM	\$ 70,767.55		\$ 70,767.55	\$ 82,231.90
	DIESEL PARA EQUIPO ATM			\$ 3,798.48	\$ -	\$ 4,413.83
	EMPEDRADO		\$ 160,808.40	\$ 95,760.00	\$ 65,048.40	\$ 186,859.36
	MACHUELO		\$ 15,030.90	\$ 9,348.00	\$ 5,682.90	\$ 17,465.91
	COMPLEMENTARIOS		\$ 3,616.08		\$ 3,616.08	\$ 4,201.88
	TOTALES		\$ 253,756.93	\$ 108,906.48	\$ 148,648.93	\$ 299,279.39
					\$	294,865.55

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS







H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE INVIERNO DE KM 0+000.00 AL KM 0+057.00 (ENTRE FRANCISCO VILLA Y LAZARO CARDENAS) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	\$ 7.75	456.00	\$ 3,534.00

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 3,534.00

EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
2	EXCAVACION EN CAJON DE 0,00 CMS A 0,80 CMS PROFUNDIDAD MINIMA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN ANCHOR VARIABLE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, EQUIPO Y MAQUINARIA.	M3	\$ -	182.40	\$ -

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ -



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	\$ 2.78	456.00	\$ 1,267.68
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 330.70	91.20	\$ 30,159.84
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	\$ 431.36	91.20	\$ 39,340.03

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **70,767.55**

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
6	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 352.65	456.00	\$ 160,808.40
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 131.85	114.00	\$ 15,030.90

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **175,839.30**

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
8	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	\$ 7.93	456.00	\$ 3,616.08

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **3,616.08**

SUMA \$ **253,756.93**
IVA 16% \$ **40,601.11**
0.2% PARA CONTRALORIA \$ **507.51**
PRESUPUESTO TOTAL \$ **294,865.55**

(DOSIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.)


ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE INVIERNO DE KM 0+000.00 AL KM 0+057.00 (ENTRE FRANCISCO VILLA Y LAZARO CARDENAS) FRAC. "EL CARRIZAL"	SADER	AGOSTO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES

	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	APORTACION SADER
	DIESEL \$8.33/M2	M2	8.33	456.00	\$ 3,798.48

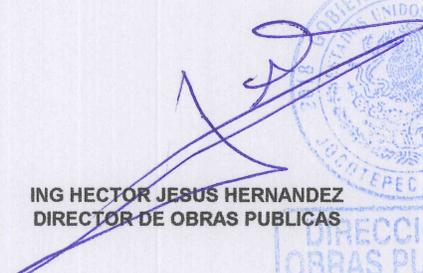
SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **3,798.48**

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO U.	CANTIDAD	COSTO
	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN MODULOS DE 3.00X3.50MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	\$ 210.00	456.00	\$ 95,760.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	\$ 82.00	114.00	\$ 9,348.00

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ **105,108.00**

SUMA \$ **108,906.48**


ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

