



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN	RAMO 33 2020	MARZO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CHANTEPEC		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE
	PRELIMINARES	\$ 2,464.42
	EXCAVACIONES.	\$ 30,262.95
	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$ 91,596.55
	SUPERFICIE DE RODAMIENTO	\$ 77,997.13
	COMPLEMENTARIOS	\$ 11,521.66
	SUMA	\$ 213,842.71
	0.5% PARA CONTRALORIA	\$ 1,069.21
	IVA 16%	\$ 34,214.83
	PRESUPUESTO TOTAL	\$ 249,126.75

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN	RAMO 33 2020	MARZO DE 2020
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC		
LOCALIDAD:	CHANTEPEC		
ESTADO:	JALISCO		

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR PARTIDAS

PRELIMINARES

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	317.99	\$ 7.75	\$ 2,464.42

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ **2,464.42**

EXCAVACIONES.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	174.90	\$ 173.03	\$ 30,262.95

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ **30,262.95**

CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES


NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	317.99	\$ 17.20	\$ 5,469.43
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	63.60	\$ 630.37	\$ 40,091.53
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	63.60	\$ 723.83	\$ 46,035.59

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ **91,596.55**

SUPERFICIE DE RODAMIENTO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	233.80	\$ 143.03	\$ 33,440.41
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	-	\$ 131.85	-
8	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO MR 42 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	84.19	\$ 529.24	\$ 44,556.72

SUB-TOTAL DE PARTIDA \$ **77,997.13**

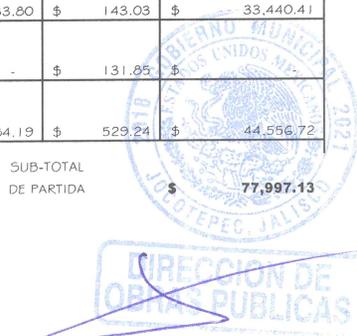

COMPLEMENTARIOS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	COSTO
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA				
		M2	317.99	\$ 7.93	\$ 2,521.66
10	ESTUDIOS DE LABORATORIO (CONTROL DE CALIDAD EN BASES) INCLUYE, TRASLADO, EXTRACION DE MUESTRAS, PRUEBAS Y ENTREGA DE RESULTADOS.				
		VISITA	2.00	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00

SUB-TOTAL
DE PARTIDA \$ 11,521.66

SUMA \$ 213,842.71

IVA 16% \$ 34,214.83

0.5% PARA CONTRALORIA \$ 1,069.21

PRESUPUESTO TOTAL \$ 249,126.75

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N.)

ING HECTOR JESUS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Concurso No. NO. GMJ 003C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



Lugar: CALLE LIBERTAD-NEXTIPAC
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 28-abr-2020
Fin Obra: 29-may-2020

Duración: 32 días naturales
Fecha: 2020/04/28

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	CALLE LIBERTAD				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	317.99	\$8.70	\$2,766.51
	Total: PRELIMINARES				\$2,766.51
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVICION	M3	174.90	\$168.16	\$29,411.18
	Total: EXCAVACIONES				\$29,411.18
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES				
	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	317.99	\$22.06	\$7,014.86
	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	63.60	\$650.97	\$41,401.69
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	63.60	\$774.58	\$49,263.29
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES				\$97,679.84
A04	SUPERFICIE DE RODAMIENTO				
	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	233.80	\$159.68	\$37,333.18
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00	\$153.87	\$0.00
	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250KG/CM2 DE 20CM DE ESPESOR CON A M 1.5" TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	84.19	\$539.18	\$45,393.56
	Total: SUPERFICIE DE RODAMIENTO				\$82,726.74
A05	COMPLEMENTARIOS				

Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Concurso No. NO. GMJ 003C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RICO A CRISTOBAL COLON, LOCALIDAD DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.



Lugar: CALLE LIBERTAD-NEXTIPAC
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 28-abr-2020
Fin Obra: 29-may-2020

Duración: 32 días naturales
Fecha: 2020/04/28

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	216.00	\$9.30	\$2,008.80
Total: COMPLEMENTARIOS					\$2,008.80
Total: CALLE LIBERTAD					\$214,593.07
Total del Presupuesto sin IVA:					\$214,593.07
I.V.A 16.00 %					\$34,334.89
Total del Presupuesto:					\$248,927.96

Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ