

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO

Lugar: CALLA PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO


Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/02

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GPE VICTORIA				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	42.00	\$8.80	\$369.60
	Total: PRELIMINARES				\$369.60
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	21.49	\$96.22	\$2,067.77
	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	29.40	\$11.72	\$344.57
	Total: EXCAVACIONES				\$2,412.34
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				
	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	29.40	\$64.29	\$1,890.13
	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	ML	42.00	\$161.38	\$6,777.96
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	12.67	\$593.92	\$7,524.97
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$16,193.06
A04	INSTALACION DE TUBERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	42.00	\$151.66	\$6,369.72
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	11.00	\$1,112.41	\$12,236.51
	Total: INSTALACION DE TUBERIA				\$18,606.23
A05	COMPLEMENTARIOS				

Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ



GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC , JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO

Lugar: CALLA PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/02

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	84.00	\$11.12	\$934.08
Total: COMPLEMENTARIOS					\$934.08
Total: LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GPE VICTORIA					\$38,515.31
Total del Presupuesto sin IVA:					\$38,515.31
I.V.A 16.00 %					\$6,162.45
Total del Presupuesto:					\$44,677.76

Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALEZ CRUZ

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO




Lugar: CALLA PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/11

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	RED DRENAJE SANTARIO EN CALLE PRIVADA VERANO				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	42.00	\$8.80	\$369.60
	Total: PRELIMINARES				\$369.60
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION.; INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	82.01	\$96.22	\$7,891.00
	AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.	M2	29.40	\$11.57	\$340.16
	Total: EXCAVACIONES				\$8,231.16
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				
	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.	M2	29.40	\$63.85	\$1,877.19
	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	ML	42.00	\$277.73	\$11,664.66
	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION	M3	64.37	\$227.86	\$14,667.35
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES				\$28,209.20
A04	INSTALACION DE TUBERIA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE DE PVC S-25 DE 10" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	42.00	\$364.02	\$15,288.84
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$1,281.91	\$14,101.01
	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=180 CM INC. HERRAMIENTA.MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$6,758.96	\$6,758.96
	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE	PZA	1.00	\$891.49	\$891.49



REPRESENTANTE LEGAL HUBERTO MORALEZ CRUZ

Humberto Morales Cruz

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO



Lugar: CALLA PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/11

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ROMPER, CONECTAR, Y REZANAR ASI COMO MODIFICAR MEDIAS CAÑAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA				
	Total: INSTALACION DE TUBERIA				\$37,040.30
A05	COMPLEMENTARIOS				
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	84.00	\$11.12	\$934.08
	Total: COMPLEMENTARIOS				\$934.08
	Total: RED DRENAJE SANTARIO EN CALLE PRIVADA VERANO				\$74,784.34
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$74,784.34
I.V.A 16.00 %					\$11,965.49
	Total del Presupuesto:				\$86,749.83



Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.



Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: FABRICACION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: CALLE PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/04

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	CALLE PRIVADA VERANO				
A01	PRELIMINARES				
	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	M2	235.20	\$8.70	\$2,046.24
	Total: PRELIMINARES				\$2,046.24
A02	EXCAVACIONES				
	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	129.36	\$168.16	\$21,753.18
	Total: EXCAVACIONES				\$21,753.18
A03	CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES				
	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	235.20	\$17.84	\$4,195.97
	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	0.00	\$650.97	\$0.00
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	47.04	\$725.29	\$34,117.64
	Total: CONFORMACION DE BASES Y SUB-BASES				\$38,313.61
A04	SUPERFICIE DE RODAMIENTO				
	EMPEDRADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, INCLUYE: TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	184.80	\$150.63	\$27,836.42
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	84.00	\$132.80	\$11,155.20
	FABRICACION DE LOZA UTILIZANDO CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR CON A M 1.5" CON ACELERANTE A 7 DIAS DE SECADO, TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	50.40	\$523.06	\$26,362.22
	Total: SUPERFICIE DE RODAMIENTO				\$65,353.84


REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ

GRUPO CONSTRUCTOR EDVI, S. A. DE C. V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.



Concurso No. GMJ-013C-OP/2020

Obra: FABRICACION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE VERANO A CERRADA, CABECERA MUNICIPAL, JOCOTEPEC, JALISCO.


Lugar: CALLE PRIVADA VERANO
Ciudad: JOCOTEPEC, JALISCO

Inicio Obra: 15-jun-2020
Fin Obra: 29-jul-2020

Duración: 45 días naturales
Fecha: 2020/06/04

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A05	COMPLEMENTARIOS				
	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.	M2	235.20	\$9.30	\$2,187.36
	Total: COMPLEMENTARIOS				\$2,187.36
	Total: CALLE PRIVADA VERANO				\$129,654.23
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$129,654.23
I.V.A 16.00 %					\$20,744.68
	Total del Presupuesto:				\$150,398.91

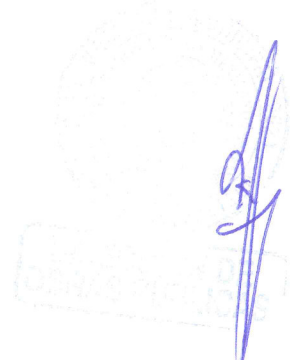

Humberto Morales Cruz
REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MORALES CRUZ